

# 公司简介



## COMPANY PROFILE

浙江森虎电气有限公司是集科研、生产、销售为一体的成套设备专业生产单位，专业生产低压成套系列产品。公司坚持研发与市场相结合、创新与顾客同步的发展思路，不断开发出能满足顾客需求的产品。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产工艺及先进的检测设备为产品的质量提供了可靠的保证。公司自成立以来，通过全体员工的共同努力，在激烈的市场竞争中迅速崛起。

本公司在成长道路中始终坚持“品质求发展，管理创效益，科技兴企业，品牌创形象”的企业发展理念，不断持续改进，为打造行业知名品牌而不懈努力奋斗！公司总经理携全体员工热忱欢迎各界朋友莅临指导，携手共进！

本公司竭诚欢迎新老客户光临合作，共同发展。

Zhejiang Senhu Electric Co., Ltd. is a professional production unit of complete sets of equipment integrating scientific research, production and sales, specializing in the production of low-voltage complete sets of products. The company adheres to the development idea of combining research and development with the market, and synchronizing innovation with customers, and continuously develops products that can meet customer needs.

The company has strong technical force, advanced production technology and advanced testing equipment to provide a reliable guarantee for product quality. Since the establishment of the company, through the joint efforts of all employees, it has risen rapidly in the fierce market competition.

The company has always adhered to the corporate development concept of "quality seeks development, management creates benefits, science and technology revives the enterprise, and brand creates image" in the growth path, and continuously improves, and makes unremitting efforts to build a well-known brand in the industry! The general manager of the company and all the staff warmly welcome friends from all walks of life to visit and guide, and work together!

The company wholeheartedly welcomes new and old customers to visit and cooperate and develop together.






## 产品概述

JXF 配电箱适用于 50Hz, 500V 及以下, 负荷电流不大于 250A 的三相三线、三相四线、三相五线系统, 对配电系统作控制、漏电保护以及电动机的过载、短路、缺相保护及各种控制。该箱设计合理, 体积小、外形美观, 使用安全可靠, 广泛用于冶金, 石化, 医疗卫生、航空、住宅小区、商场、学校、城市改造。

## 型号及含义

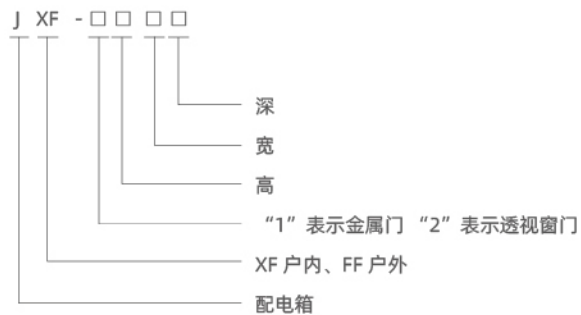

## 符合标准

- 该产品符合 IEC 60439-1:1992《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》。
- 该产品符合 GB 7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》。

## 环境条件

- 海拔高度不超过 2000m;
- 周围空气温度不超过 +40° C, 不低于 -25° C;
- +20° C 时空气相对湿度月平均不大于 40% ;
- 无剧烈振动和冲击的场所 ;
- 无爆炸危险场所、介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。

## 结构特点

- 多系列、多结构、焊接式、分体式、组装式 ; 户外型、户内型 ;
- 多种双层门结构, 使用安全可靠 ;
- 多种防护等级 : IP20、IP40、IP43、IP54、IP65; 可满足不同场所的需要。
- JXF 为明装和暗装两种, JFF 分为金属门和透视窗门两种, 门板贴有密封橡皮条, 防止雨水渗入。箱体配备有上下进出线孔和安装底板, 进出线孔出厂已加装密封板, 门开启角大于 90°, JXF、JFF 1 各有 25 种规格, JFF2 有 18 种规格。

## 订货需知

订货时要注明 :

- 型号 ;
- 安装方式 ;
- 结构型式及外形尺寸 ;
- 系统图和控制原理图 ;
- 有特殊要求的协商解决。





## 产品概述

JXF(XM) 系列终端配电箱（简称：配电箱）采用优质冷轧钢板成型，焊接喷塑而成。产品具有安全性好、电气方案灵活、组合方便，系列性、实用性强，结构新颖、防护等级高等特点。

产品符合 GB/T7251.3-2017 标准。

## 使用范围

JXF(XM) 系列终端配电箱适用于三相交流 50Hz，额定电压 380V，额定电流不大于 250A 的三相电路中，作为对用电设备进行控制，对过载、短路过压电和漏电起保护。产品广泛应用于民用建筑、工矿企业的配电、照明、计量等场合。

## 结构特点

JXF(XM) 系列终端配电箱安装方式可选择嵌入式或挂墙式，充分考虑用户需求的多样性。箱内加有一防护板，可防止触及带电接线点和汇流排，进、出线开关手柄露出防护板，操作安全、可靠。内装电器开关元件布置在安装板上，可根据需要任意组合。箱体上下设置电缆进、出线孔，便于接线。

## 符合标准

该产品符合 IEC 60439-1:1992《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》。

GB7251.1-1997《低压成套开关设备和控制设备第一部分：型式试验和部分型式试验成套设备》。

## 环境条件

海拔高度不超过 2000m；

周围空气温度不超过 +40° C，不低于 -25° C；

+20° C 时空气相对湿度月平均不大于 40%；

无剧烈振动和冲击的场所；

无爆炸危险场所、介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。