

## 公司简介



## COMPANY PROFILE

浙江森虎电气有限公司是集科研、生产、销售为一体的成套设备专业生产单位，专业生产低压成套系列产品。公司坚持研发与市场相结合、创新与顾客同步的发展思路，不断开发出能满足顾客需求的产品。

公司拥有雄厚的技术力量，先进的生产工艺及先进的检测设备为产品的质量提供了可靠的保证。公司自成立以来，通过全体员工的共同努力，在激烈的市场竞争中迅速崛起。

本公司在成长道路中始终坚持“品质求发展，管理创效益，科技兴企业，品牌创形象”的企业发展理念，不断持续改进，为打造行业知名品牌而不懈努力奋斗！公司总经理携全体员工热忱欢迎各界朋友莅临指导，携手共进！

本公司竭诚欢迎新老客户光临合作，共同发展。

Zhejiang Senhu Electric Co., Ltd. is a professional production unit of complete sets of equipment integrating scientific research, production and sales, specializing in the production of low-voltage complete sets of products. The company adheres to the development idea of combining research and development with the market, and synchronizing innovation with customers, and continuously develops products that can meet customer needs.

The company has strong technical force, advanced production technology and advanced testing equipment to provide a reliable guarantee for product quality. Since the establishment of the company, through the joint efforts of all employees, it has risen rapidly in the fierce market competition.

The company has always adhered to the corporate development concept of "quality seeks development, management creates benefits, science and technology revives the enterprise, and brand creates image" in the growth path, and continuously improves, and makes unremitting efforts to build a well-known brand in the industry! The general manager of the company and all the staff warmly welcome friends from all walks of life to visit and guide, and work together!

The company wholeheartedly welcomes new and old customers to visit and cooperate and develop together.





15# (暗装)



12# (明装)



24#



24#



12#




15#

## 产品概述

该产品适用于交流频率 50Hz、额定工作电压 220V 或 380V，额定电流不超过 225A 的单相三线或三相五线的末端电路中，作为对用电设备进行控制、配电计量，对线路的过载、短路、漏电、欠电压起保护作用，该可选配各种塑壳断路器，小型断路器，微型隔离开关，微型漏电保护器，模数化接触器，按钮及指示灯及特殊的模数化定时开瓶在，浪涌保护器等可广泛用于现代化宾馆、商业工矿企业和民用住宅等建筑物中。

产品符合：IEC6039.3- -2001M《低压成套开关设备和控制设备》GB7251.3- -2006《低压成套开关设备和控制设备》

## 型号及含义

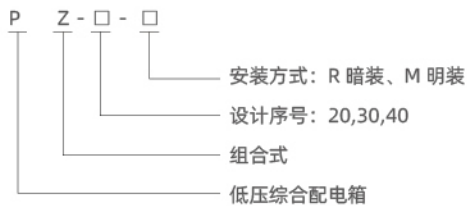

## 正常使用环境条件

1. 周围空气温度不高于 +40°C，不低于 -5°C，并且 24h 内其平均温度不高于 +35°C；
2. 大气条件：空气清洁，相对湿度在最高温度为 +40°C 时不超过 50%，在较低温度时允许有较高的相对湿度，例如 +20°C 时为 90%，但应考虑到温度变化，有可能会偶然地产生凝露；
3. 海拔高度不超过 2000m；
4. 本装置适应于以下温度的运输和储存过程：-25°C 至 +55°C 的范围之间，在短时间内（不超过 24h）可达 +70°C，在这些极限温度下装置不应遭到任何不可恢复的损伤，而且在正常条件下应能正常工作；

## 产品结构特点

主要结构部件有盖、箱体、透明罩门、安装轨、导电排、进线护罩和母线挡板等，并没有中性线和接地端子排。外壳分全塑、塑面铁底、钢和不锈钢等，可根据需要选择。箱内电器元件全部采用宽度为 9mm 模数化电器元件，安装于 TH35-7.5 型安装轨，根据需要可任意组合成各种不同的电路方案。安装的电器元件手柄外露，便于操作，其他带电部件均遮盖上盖内部。安装形式有明装（悬挂式）与暗装（嵌墙式）两种，暗装箱体备有预埋箱，便于用户安装使用。