

气动接头综合样本

4.0版



欢迎来到赛德斯的产品世界

欢迎来到赛德斯的产品世界！

这本“气动接头综合样本”将带您浏览赛德斯的全部产品。希望它的易读和实用能成为您手边得力的工具手册。如果您想获得更多的信息，请联系我们或登录我们的网站，您将会发现更多关于赛德斯的产品信息。




浙江省乐清市北白象镇白塔王工业区东盛东路119
电话：0577-62693377
传真：0577-62676052
邮箱：sds@sdsqd.com
www.sdsqd.com

SADES[®]
赛德斯气动

创意产生技术

创意会产生不同凡响的产品、新的设计理念和革新的加工方法。

赛德斯的茁壮成长来自员工的不断创新。公司重视将每个员工从简单的、重复性劳动中解脱出来，并将这部分工作交付给符合环保安全规范的全自动设备去完成，从而使员工能将自己的创造力发挥到极限。

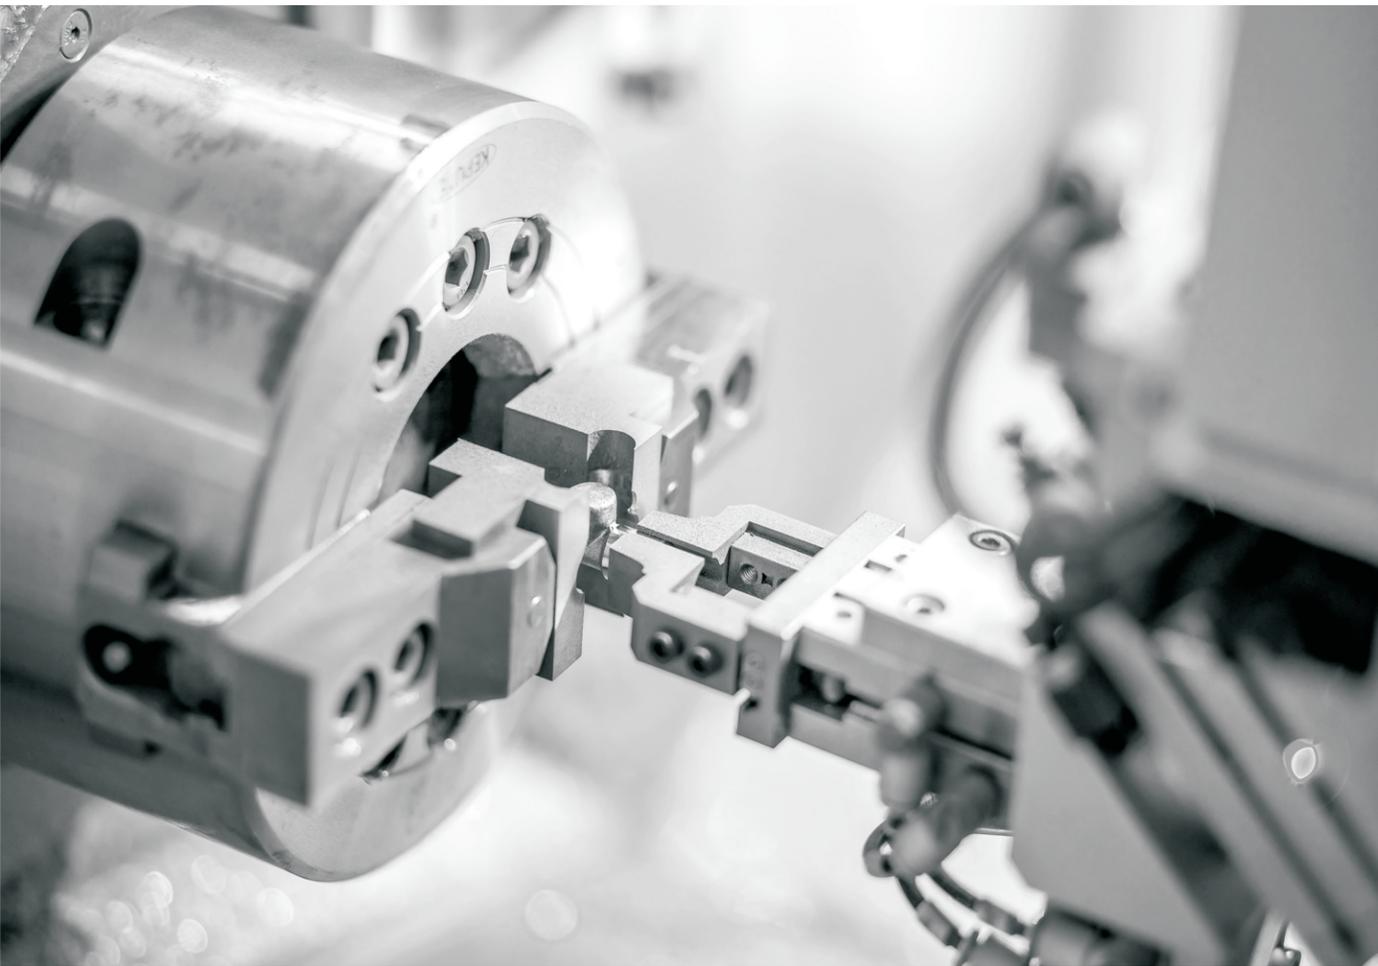

我们的承诺，是我们成功的秘诀

管理团队的架构是赛德斯持续成长和发展的中心，它由复杂的信息管理系统作为支持，实现赛德斯业务的垂直集成。

赛德斯设计，生产和检测的每一个元件都力求精益求精，以可能达到的最高性能指标为准则。

客户复杂多变的需求不仅要求我们不断推出新的产品，而且需要不断提高产品质量，完善售后服务。赛德斯遍及全球的销售网络使我们能迅速地满足全球任何一个地方的需求。

在追求完美和高效的路上，赛德斯将始终怀着乐观，忠诚和激情去满足瞬息万变的市场需求和来自各方的挑战。



目录

1> TKC系列	铜快插管接头
	1-P01~P19
2> TSS系列	双密封铜快插管接头
	2-P20~P21
3> TKN系列	铜快拧管接头
	3-P22~P34
4> TKT系列	铜卡套管接头
	4-P35~P40
5> 阀系列	阀类铜接头
	5-P41~P53
6> 欧式快速系列	欧式迷你自锁铜接头
	6-P54~P58
7> 消声器系列	消声器
	7-P59~P61
8> 管道系列	铜管道接头
	8-P62~P68

TKT系列全铜卡套管接头

连接管外径 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm

连接螺纹 R1/8, R1/4, R3/8, R1/2, G1/8, G1/4, G3/8, G1/2

M5, M6, M8, M10




TKT-PC...型卡套管接头



尺寸表

型号	D	L	SW	SW1	T	H	重量 (g)
TKT-PC4-01	4	24	10	10	R1/8	7	
TKT-PC4-02	4	26	10	14	R1/4	9	
TKT-PC6-01	6	25	12	12	R1/8	7	
TKT-PC6-02	6	27	12	14	R1/4	9	
TKT-PC6-03	6	27	12	17	R3/8	9.5	
TKT-PC6-04	6	30	12	21	R1/2	11.5	
TKT-PC8-01	8	29	14	14	R1/8	7	
TKT-PC8-02	8	30	14	14	R1/4	9	
TKT-PC8-03	8	30	14	17	R3/8	9.5	
TKT-PC8-04	8	33	14	21	R1/2	11.5	
TKT-PC10-01	10	31	17	17	R1/8	7	
TKT-PC10-02	10	33	17	17	R1/4	9	
TKT-PC10-03	10	33	17	17	R3/8	9.5	
TKT-PC10-04	10	35	17	21	R1/2	11.5	
TKT-PC12-02	12	36	19	19	R1/4	9	
TKT-PC12-03	12	36	19	19	R3/8	9.5	
TKT-PC12-04	12	38	19	21	R1/2	11.5	
TKT-PC14-03	14	40	22	22	R3/8	9.5	
TKT-PC14-04	14	40	22	22	R1/2	11.5	
TKT-PC16-03	16	40	24	24	R3/8	9.5	
TKT-PC16-04	16	42	24	24	R1/2	11.5	




TKT-PCF...型卡套管接头



尺寸表

型号	D	L	L1	SW	SW1	T	H	重量 (g)
TKT-PCF4-01	4	21	10	10	12	G1/8	8	
TKT-PCF4-02	4	23	12	10	17	G1/4	10	
TKT-PCF6-01	6	23	10	12	12	G1/8	8	
TKT-PCF6-02	6	25	12	12	17	G1/4	10	
TKT-PCF6-03	6	25	13	12	19	G3/8	10.5	
TKT-PCF6-04	6	27	14	12	24	G1/2	12	
TKT-PCF8-01	8	25	10	14	12	G1/8	8	
TKT-PCF8-02	8	27	12	14	17	G1/4	10	
TKT-PCF8-03	8	27	13	14	19	G3/8	10.5	
TKT-PCF8-04	8	29	14	14	24	G1/2	12	
TKT-PCF10-01	10	28	10	17	12	G1/8	8	
TKT-PCF10-02	10	30	12	17	17	G1/4	10	
TKT-PCF10-03	10	30	13	17	19	G3/8	10.5	
TKT-PCF10-04	10	32	14	17	24	G1/2	12	
TKT-PCF12-02	12	33	12	19	17	G1/4	10	
TKT-PCF12-03	12	33	13	19	19	G3/8	10.5	
TKT-PCF12-04	12	35	14	19	24	G1/2	12	




TKT系列快拧管接头可广泛用于各种工业领域，连接简单可靠，适用于铜管或其他金属硬管的连接。接头内部铜套、螺母等配件符合DIN3870-3861标准。


综合参数

材料	镀镍黄铜基体及槽夹头，丁腈橡胶O型圈
连接螺纹	英制锥管螺纹ISO7(BSPT) 英制圆柱管螺纹 ISO 228(BSP) 公制M5-M6-M8-M10
	使用时，同时取决于连接管的耐压
连接管材料	退火紫铜管
连接管外径	4~16mm
介质	空气（无其他的气体和液体）
工作温度	-30~220℃（使用时，同时取决于连接管的工作温度）

*可按要求提供其他材质的O型圈和密封件
**可按要求提供NPT螺纹制式的管接头

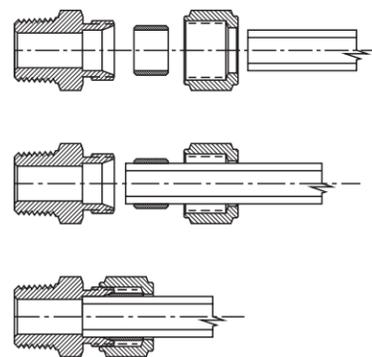


TKT-PL...型卡套管接头



尺寸表

型号	D	L1	L2	S1	S2	T	H	重量 (g)
TKT-PL4-01	4	19	19	10	10	R1/8	9	-
TKT-PL6-01	6	20	20	12	12	R1/8	7	
TKT-PL6-02	6	20	20	12	14	R1/4	9	
TKT-PL8-01	8	22	20	14	14	R1/8	7	
TKT-PL8-02	8	22	23	14	14	R1/4	9	
TKT-PL8-03	8	22	23	14	17	R3/8	9.5	
TKT-PL10-02	10	25	26	17	17	R1/4	9	
TKT-PL10-03	10	25	26	17	17	R3/8	9.5	
TKT-PL10-04	10	25	28	17	17	R1/2	11.5	
TKT-PL12-02	12	28	28	19	19	R1/4	9	
TKT-PL12-03	12	28	28	19	19	R3/8	9.5	
TKT-PL12-04	12	28	30	19	21	R1/2	11.5	


TKT-PB...型卡套管接头



尺寸表

型号	D	L1	L2	S1	S2	T	H	重量 (g)
TKT-PB4-01	4	38	19	10	10	R1/8	7	
TKT-PB4-02	4	38	19	10	14	R1/4	9	
TKT-PB6-01	6	40	20	12	12	R1/8	7	
TKT-PB6-02	6	40	20	12	14	R1/4	9	
TKT-PB6-03	6	40	20	12	17	R3/8	9.5	
TKT-PB6-04	6	40	20	12	21	R1/2	11.5	
TKT-PB8-01	8	44	20	14	14	R1/8	7	
TKT-PB8-02	8	44	23	14	14	R1/4	9	
TKT-PB8-03	8	44	23	14	17	R3/8	9.5	
TKT-PB8-04	8	44	23	14	21	R1/2	11.5	
TKT-PB10-01	10	50	23	17	17	R1/8	7	
TKT-PB10-02	10	50	26	17	17	R1/4	9	
TKT-PB10-03	10	50	26	17	17	R3/8	9.5	
TKT-PB10-04	10	50	28	17	21	R1/2	11.5	
TKT-PB12-02	12	56	28	19	19	R1/4	9	
TKT-PB12-03	12	56	28	19	19	R3/8	9.5	
TKT-PB12-04	12	56	30	19	21	R1/2	11.5	


TKT-PH...型快拧管接头



尺寸表

型号	D	L1	L2	L3	S1	S2	T	H	重量 (g)
TKT-PH4-01	4	19	15	25	10	12	R1/8	7	
TKT-PH4-02	4	21	18	29	10	15	R1/4	9	
TKT-PH6-01	6	22	15	25	12	12	R1/8	7	
TKT-PH6-02	6	23	18	29	12	15	R1/4	9	
TKT-PH6-03	6	25	20	33	12	19	R3/8	9.5	
TKT-PH6-04	6	27	22.5	36	12	22	R1/2	11.5	
TKT-PH8-01	8	24	15	25	14	12	R1/8	7	
TKT-PH8-02	8	25	18	29	14	15	R1/4	9	
TKT-PH8-03	8	27	20	33	14	19	R3/8	9.5	
TKT-PH8-04	8	29.5	22.5	36	14	22	R1/2	11.5	
TKT-PH10-01	10	26	16	25	17	12	R1/8	7	
TKT-PH10-02	10	27	19	29	17	15	R1/4	9	
TKT-PH10-03	10	29	20	33	17	19	R3/8	9.5	
TKT-PH10-04	10	29	22.5	36	17	22	R1/2	11.5	
TKT-PH12-02	12	28	20	29	19	15	R1/4	9	
TKT-PH12-03	12	30	21	33	19	19	R3/8	9.5	
TKT-PH12-04	12	31	22.5	36	19	22	R1/2	11.5	


TKT-PD...型卡套管接头



尺寸表


型号	D	L1	L2	S1	S2	T	H	重量 (g)
TKT-PD4-01	4	38	19	10	10	R1/8	7	
TKT-PD4-02	4	38	19	10	14	R1/4	9	
TKT-PD6-01	6	40	20	12	12	R1/8	7	
TKT-PD6-02	6	40	20	12	14	R1/4	9	
TKT-PD6-03	6	40	20	12	17	R3/8	9.5	
TKT-PD6-04	6	40	20	12	21	R1/2	11.5	
TKT-PD8-01	8	44	22	14	14	R1/8	7	
TKT-PD8-02	8	44	22	14	14	R1/4	9	
TKT-PD8-03	8	44	22	14	17	R3/8	9.5	
TKT-PD8-04	8	44	22	14	21	R1/2	11.5	
TKT-PD10-01	10	50	25	17	17	R1/8	7	
TKT-PD10-02	10	50	25	17	17	R1/4	9	
TKT-PD10-03	10	50	25	17	17	R3/8	9.5	
TKT-PD10-04	10	50	25	17	21	R1/2	11.5	
TKT-PD12-02	12	56	28	19	19	R1/4	9	
TKT-PD12-03	12	56	28	19	19	R3/8	9.5	
TKT-PD12-04	12	56	28	19	21	R1/2	11.5	

TKT-PE...型快卡套管接头




型号	D	L1	L2	S1	重量 (g)
TKT-PE4	4	38	19	10	
TKT-PE6	6	40	20	12	
TKT-PE8	8	44	22	14	
TKT-PE10	10	50	25	17	
TKT-PE12	12	56	27	19	
TKT-PE14	14	60	30	22	
TKT-PE16	16	68	34	24	

TKT-PU...型卡管接头




型号	D	L	S1	S2	重量 (g)
TKT-PU4	4	30	10	10	
TKT-PU6	6	34	12	12	
TKT-PU8	8	37	14	14	
TKT-PU10	10	40	17	17	
TKT-PU12	12	46	19	19	
TKT-PU14	14	50	22	22	
TKT-PU16	16	55	24	24	

TKT-PM....型卡套管接头




型号	D	L	S1	S2	M	重量 (g)
TKT-PM4	4	38	10	10	M8 × 1	
TKT-PM6	6	42	12	12	M10 × 1	
TKT-PM8	8	45	14	14	M12 × 1	
TKT-PM10	10	48	17	17	M14 × 1	
TKT-PM12	12	54	19	19	M16 × 1	
TKT-PM14	14	58	22	22	M18 × 1	
TKT-PM16	16	60	24	24	M20 × 1	

TKT-PV....型卡套管接头



型号	D	L1	S1	重量 (g)
TKT-PV4	4	19	10	
TKT-PV6	6	20	12	
TKT-PV8	8	22	14	
TKT-PV10	10	25	17	
TKT-P12	12	28	19	
TKT-P14	14	30	22	
TKT-P16	16	34	24	

TKT-PG...型卡套管接头



型号	D1	D2	L	S1	S2	重量 (g)
TKT-PG4-6	4	6	34	10	12	
TKT-PG6-8	6	8	37	12	14	
TKT-PG6-10	6	10	40	12	17	
TKT-PG8-10	8	10	40	14	17	
TKT-PG8-12	8	12	46	14	19	
TKT-PG10-12	10	12	46	17	19	
TKT-PG12-14	12	14	50	17	22	